

SISTEMA CENTRAL DE ESPUMA: MULTIACCESS

Sistema Central de Espuma Multiaccess prepara una solución para limpieza de manera automática, garantizando una concentración constante hacia los diversos módulos generadores de espuma.

Descripción

El Sistema de Saneamientos MultiAcces se desarrolló para alimentar la solución constante para realizar limpieza industrial de primera calidad, proporcionando espuma Húmeda o Seca de largo alcance facilitando la operación y manipulación del operador de limpieza.

Se compone principalmente por:

Sistema central de dilución SCD:

Garantiza la concentración de la solución de limpieza de manera constante.

Red de transferencia:


Permite la transferencia de la solución desde el SCD hasta cada módulo espumador.

Módulo Foamer On-site:

Se instala en áreas estratégicas para tener múltiples accesos. Genera la espuma en sitio.

Características:

- Cuenta con válvula reguladora para especificar la espuma húmeda o seca.
- Tanque con capacidad de 100 lts. para preparación de la solución.
- Equipo totalmente neumático.
- Estructura de Polipropileno resistente a químicos.
- Dique Integrado para porrón.
- 5 metros de alcance de la espuma.

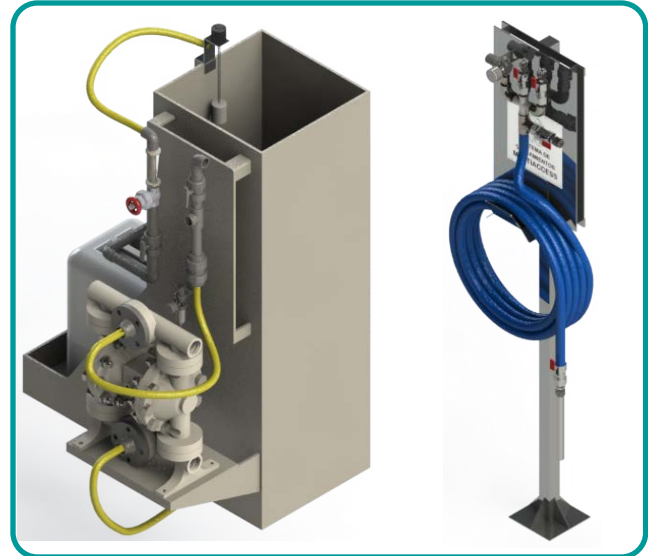

VENTAJAS

- ✓ Dilución automática del producto.
- ✓ Concentración continua.
- ✓ Solución disponible cuando se necesite en los Módulos generadores de espuma.
- ✓ Eliminación de riesgos en traslado de productos químicos y equipos móviles.
- ✓ Saneamiento de varias zonas a la vez los Módulos están colocadas por zonas estratégicas para optimizar la operación.
- ✓ Cobertura total del área de limpieza.
- ✓ Reducción en costos de mano de obra.
- ✓ Reducción de tiempos de operación.
- ✓ Garantiza la operación constante del sistema.
- ✓ Largo Alcance de espuma.
- ✓ Fácil operación y ajuste de espuma.
- ✓ Mantenimiento mínimo requerido.
- ✓ Mejora la calidad de sus instalaciones.
- ✓ Retira grasas y aceites.
- ✓ Evita el desgaste prematuro de sus instalaciones y maquinaria.

SISTEMA CENTRAL DE ESPUMA: MULTIACCESS

SELECCIÓN DEL EQUIPO:

Sistema Central de Espuma MultiAccess	SCMA-	X	-X	-X	-X
Cantidad de Productos					
1 Producto		1			
2 Productos		2			
Cantidad de Módulos Espumadores					
5 Módulos			5		
10 Módulos			10		
15 Módulos			15		
Especificar (coloque el número de módulos)			X		
Tubería para la Red de transvase					
PVC				P	
CPVC				C	
Acero Inoxidable				A	
Enjuague de espuma (incluye bomba y tubería adicional)					
SI					E
NO					N

Ejemplo: Sistema Central de espuma MultiAcces de 2 Productos, 7 Módulos, Tubería Acero Inoxidable y Enjuague de espuma en cada módulo: **SMA-2-7-C-E**

Industrias:

- ✓ Refresquera.
- ✓ Lácteos.
- ✓ Vinícolas.
- ✓ Cerveceras.
- ✓ Alimentaria.
- ✓ Cárnica.

Áreas de Aplicación:

- ✓ Líneas de producción de bebidas.
- ✓ Líneas de envasado.
- ✓ Líneas de producción de alimentos.
- ✓ Tanques de Acero Inoxidable.
- ✓ Transportadores de alimentos.
- ✓ Instalaciones y estructuras.
- ✓ Almacén de alimentos.
- ✓ Cuartos Fríos.
- ✓ Criaderos de animales.

Requerimientos:

- Toma de aire comprimido de 80 PSI mínimo al pie del equipo.
- Consumo estimado de aire de bomba neumática de 15 a 20 CFM y 5 CFM por módulo
- Disponibilidad de accesos a soportería.
- Producto químico con capacidad de generación de espuma.
- Portar equipo de protección personal de acuerdo a indicaciones del producto.
- Seguir las indicaciones de seguridad de su planta.